

Warszawa, 10 maja 2017 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „pierwszy etap przebudowy holu, klatki schodowej, sali wystawowej i synagogi oraz pomieszczeń towarzyszących w budynku ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie na potrzeby wystawy stałej poświęconej grupie Oneg Szabat i archiwum Ringelbluma.”

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ.

Zamawiający, Żydowski Instytut Historyczny, informuje że do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 38 art. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych po nowelizacji ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r., Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 1. Do zakresu zamówienia nie wchodzi dostarczenie umeblowania przedstawionego w projekcie w zakresie stolarki.

Ad. 2. Oprawy, które zostaną dostarczone przez Inwestora: zainstalowane w płaszczyźnie dwóch skrajnych okien sali wystawowej napinane ściany świetlne z tkaniny Artolis Extraprint AXPP w ramie systemowej na zawiasach mocowanych do ramy w futrynie okiennej, oświetlenie sufitowe w dużej sali wystawowej i na spoczniku przed synagogą (klatka schodowa). Pozostałe oprawy, które zostały wymienione w „Zestawieniu projektowanego oświetlenia”, załącznik 10A do projektu wykonawczego wchodzi do zakresu zamówienia.

Ad. 3. Do zakresu zamówienia nie wchodzi dostarczenie tabletek oznaczonych na rysunkach wykonawczych.

Ad. 4. W łazienkach należy przewidzieć następujący zakres prac: kompleksowe uzbrojenie sanitariatów w wentylację mechaniczną, roboty wykończeniowe: demontaż wyposażenia wnętrz, demontaż sufitów podwieszonych, niezbędne wyburzenia ścian i stropów umożliwiające montaż wentylacji oraz przywrócenie pomieszczeń do stanu pierwotnego poprzez ponowny montaż zdemontowanych elementów wykończeniowych i wyposażenia wnętrz oraz pomalowanie powierzchni nie wykończonych samoistnie. Szklane ścianki między ustępami nie wchodzi do zakresu zamówienia. Jest to zgodne z częścią opisową toalet w OPZ.

Ad. 5. Do zakresu zamówienia nie wchodzi dostarczenie szafek, szafek depozytowych, relingów dla pracowników, wyposażenia szatni.

Ad. 6. Do zakresu zamówienia nie wchodzi dostawa mapy interaktywnej w pomieszczeniu holu wejściowego.

Ad. 7. Do zakresu zamówienia nie wchodzi dostarczenie rolet okiennych.

Ad. 8. Do zakresu zamówienia nie wchodzi wykonanie sufitu membranowego z tkaniną termozciągalną na klatce schodowej oraz nad salą wystaw czasowych, a jedynie niezbędnych podłączeń elektrycznych umożliwiających ich montaż wraz ze sterownikami umożliwiającymi sterowanie natężeniem oświetlenia.

Ad. 9. Do zakresu zamówienia nie wchodzi wykonanie napinanych ścian świetlnych z tkaniny Artolis Extraprint AXPP w ramie systemowej na zawiasach mocowanych do ramy w futrynie okiennej w dwóch skrajnych oknach dużej sali wystaw. W zakres wchodzi likwidacja grzejników pod okiennych i wykonanie zabudów ściankami gk i ścianami grzewczymi wg rozwinięć zawartych na rysunkach ŻIH-WST-03-02-02-00.

Ad. 10. Pozycja 81 przedmiaru robót - Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych, układanych bez kleju w ilości 28,87 m² jest analogią dla wycieraczki systemowej (dywanowej) zaraz za wejściem głównym do holu głównego. Nie wchodzi w zakres zamówienia.

Ad. 11. Do zakresu zamówienia nie wchodzi wykonanie gablot.

Ad. 12. Do zakresu zamówienia wchodzi wyłącznie wykonanie podłogi w przestrzeni synagogi. Specyfikacja wykonania podłogi: Podłoga na legarach z desek dębowych postarzanych poprzez piaskowanie, szcztokowanie, ługowanie, postarzanie preparatem koloryzującym, zabezpieczenie woskiem, zabezpieczenie preparatem antyogniowym.

Ad. 13. Do zakresu zamówienia nie wchodzi dostawa i montaż ławeczki z drewna na antresoli. W ramach zamówienia należy wykonać stalową podkonstrukcję ławeczki zgodnie z rysunkami F&S 10-11 wymienionymi w spisie rysunków F&S na s. 30 projektu wykonawczego.

Ad. 14. Specyfikacja techniczna dotycząca przewidzianych płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30 x 30 – pozycja 113 przedmiaru robót dotyczy uzupełnień (ujednoczenia) ubytków w podłodze lastrykowej przy pracach związanych z wymianą ościeżnic na półpiętrach, wykonaniem stopni w przerabianych otworach drzwiowych i innymi drobnymi pracami w obrębie okładzin lastrykowych ścian i podłóg jako analogia.

Ad. 15. Pozycja 130 przedmiaru robót, dotyczy montażu zamówionego odrębnie stołu pełniącego funkcję kalendarium. Wykonanie tego stołu jest poza zakresem zamówienia.

Ad. 16. Zestawienie wymiarów stolarki drzwiowej i krat stalowych:

1. krata przy synagodze -prawa- 98,7x249 – wg rysunków rozwinięć;
2. drzwi -spocznik 1 – otwór istn. 98,3x258,2 + wymiar docelowy po likwidacji stopnia o wys. + 12,7;
3. drzwi - spocznik 2 - 100x204 + stopień 23,4;
4. drzwi ewakuacyjne mała sala - 95x246.

Wszystkie drzwi wykonane jako licowane z płaszczyzną ściany w której się znajdują.

Ościeżnica aluminiowa, wielokomorowa, o wyjątkowo dużej sztywności, ukryta jest w ścianie i pomalowana na kolor ściany staje się całkowicie niewidoczna otwierana do środka przy zachowaniu wizualnego efektu licowania ze ścianą. Z ukrytymi wszystkimi elementami uzupełniającymi system tj. zamka magnetyczno-mechanicznego, zawiasów regulowanych w 3 płaszczyznach - 3D, samozamykacza, uszczelki samoopadającej. Skrzydło drzwiowe w konstrukcji ramy aluminium anodowanego pokrytego panelem pokrytym tynkiem identycznym jak ściana na której się znajdują; wizualny efekt gładkiej powierzchni. Szerokość przejścia min. 90 cm, klamki systemowe stalowe.


Ad. 17. Specyfikacja dotycząca wykonania balustrad szklanych:

Balustrady cało szklane z tafli szkła hartowanego na rotulach ze stali kwasoodpornej, montowane do istniejącej ścianki lastryko balustrady przy pomocy kotew chemicznych - Pakiet szklany 88.4 TVG - klejonego bezpiecznego optiwhite; wykończenie narożników i krawędzi szkła poprzez fazowanie o bołu 1 mm.

Ad. 18. Pozycja nr 139 przedmiaru robót dot. wykonania balustrad schodowych prętowych wypełnionych o masie do 10 kg osadzonych i zabetonowanych dotyczy wykonania poręczy ze stali nierdzewnej przy podjeździe dla niepełnosprawnych w holu głównym i na zewnątrz budynku ŻIH.

Ad. 19. Pozycja nr 145 przedmiaru robót dotyczy wykonania balustrad na antresoli – analogia balustrady ze stali nierdzewnej, 36 metrów bieżących zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Ad. 20. Ściana siatkowa wydzielająca szafę racklową jest to siatka oddzielająca serwer i sprzęt komputerowy od przestrzeni klatki schodowej, umożliwiająca wymianę powietrza.

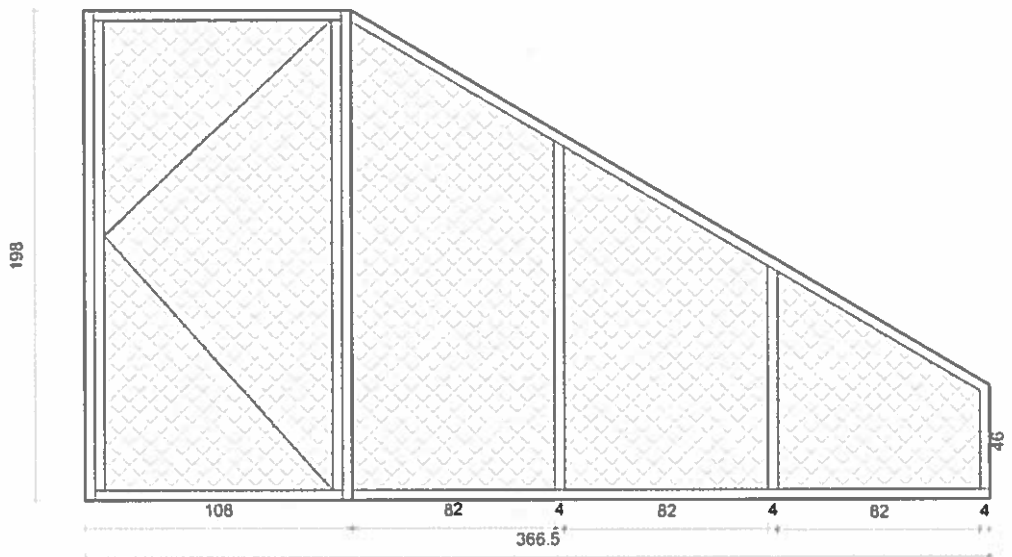

WIDOK ZABUDOWY Z SIATKI

Specyfikacja techniczna siatki: Siatka stalowa, ocynkowana o wielkości oczka 50x50mm z drutu o śr. 3mm osadzona w ramach z kątowników na ocynkowanych słupkach zimno giętych o przekroju 60x40mm. Całość malowana na biało. Drzwiczki wyposażone w klamkę i zamek.

Ad. 21. Do zakresu zamówienia nie wchodzi dostawa i montaż cało szklanej ścianki parawanowej w pomieszczeniu szatni.

Ad. 22. Do zakresu zamówienia nie wchodzi wykonanie posadzki epoksydowej w pomieszczeniu szatni.

Ad. 23. Sufity w holu i czytelnicy na parterze po robotach wzmacniających strop mają być odtworzone jako podwieszane (płyta g-k), szpachlowane, malowane.

Na sufitach ma być ponownie zamontowany zdemontowany uprzednio istniejący osprzęt elektryczny. Wysokość sufitu jednolita w obrębie widzenia bezpośrednio pod wykonaną konstrukcją stalową. Wykonanie wg technologii systemu producenta płyt.

Ad. 24. Do zakresu zamówienia wchodzi odtworzenie sufitów podwieszanych w holu, szatni, toaletach, genealogii i czytelnicy na parterze.


Ad. 25. Pozycja 115 przedmiaru robót – sufit aluminiowy antresoli - w rozwinięciu zaznaczone jest, że jest to analogia do sufitu metalowego. Antresola ma tworzyć wizualną całość z balustradą i poszyciem sufitu, jest to więc sufit stalowy wg rysunków detali antresoli (patrz punkt 19 – analogia).

Ad. 26. Do zakresu zamówienia nie wchodzi wykonanie inskrypcji na ścianach. Do zakresu zamówienia wchodzi natomiast przygotowanie ściany do montażu płyt z literami.

Ad. 27. Do zakresu zamówienia wchodzi wykonanie zabudowy monitora, wysłony krawędzi parapetu i zabudowa ściany świetlnej zgodnie z detalami D4; D5; D6 załączonymi na rysunku 31_ZIH-WST. Jest to monitor ekran ELO 15,6 cala, open frame touchscreen, projective capacitive model.

Inwestor zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji tego punktu.

Z wyrazami szacunku

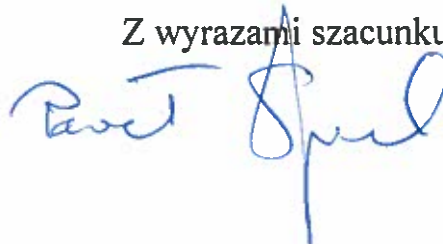A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pawel Spul', is written over the printed text 'Z wyrazami szacunku'.

